



TRADYCJA | JAKOŚĆ | ZAUFANIE

WWW.JEZIERSKI.COM.PL



Profesjonalistami na rynku stolarki okiennej i drzwiowej jesteśmy dzięki utrzymaniu doświadczonego i zgranego zespołu, systematycznym rozwojowi kadry i technologii oraz pełnej automatyzacji produkcji. Pracownicy dbają o jakość i bezpieczeństwo prac, a o Państwa satysfakcję serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.



Dzień dobry,

To dla mnie wielka przyjemność móc zaprezentować Państwu ofertę firmy **JEZERSKI MARKOWE OKNA** (JMO).

Od **ponad 30 lat** staramy się rozwijać ofertę stolarki okiennej i drzwiowej z PVC. Dzięki **wieloletniemu doświadczeniu** dobraliśmy partnerów biznesowych, załogę firmy i wszystkie elementy tak, aby nasi klienci przez długie lata cieszyli się **najwyższą jakością okien**.

Najważniejsza jest dla nas Państwa satysfakcja i codzienna przyjemność z użytkowania naszych okien.

Z pozdrowieniami,

Kamil Dąbrowski

Dyrektor Operacyjny JEZERSKI MARKOWE OKNA

Współpracujemy z najlepszymi dostawcami elementów do produkcji okien i drzwi w branży: **SCHÜCO, WINKHAUS, SAINT-GOBAIN GLASS, EFFECT GLASS, SWISSPACER, HOPPE**.



SCHÜCO




Schüco Premium Partner to program zrzeszający wiodących polskich producentów wysokiej jakości stolarki otworowej Schüco z aluminium i PVC. Mamy przyjemność należeć do tego grona, zapewniając naszym klientom najwyższą jakość i funkcjonalność.

SCHÜCO
Premium Partner

OKNO ULTRA PASSIVE

Innowacja 2016/2017 **JEZERSKI MARKOWE OKNA** w branży stolarki okiennej. **Ultra Passive** to najlepiej wyposażone okno w segmencie premium. Jest nie tylko **najcieplejszym** oknem (do 0,64 W/m2k dla okna referencyjnego) ale także **najbezpieczniejszym** – antywłamaniowy narożnik wyposażony w rygiel bagnetowy zapewnia podwyższony poziom zabezpieczenia przed włamaniem. Ultra Passive to okno **7-komorowe** z 3-stopniowym systemem uszczelnień. Okno specjalnie zaprojektowane do domów pasywnych. Pasywność potwierdza certyfikat wystawiony przez Instytut Techniki Okiennej w Rosenhaim.

W nowym systemie zastosowana została pierwsza na świecie **zgrzewalna uszczelka** odporna na odkształcenia (powraca do pierwotnego kształtu w **85%** po 15 latach).

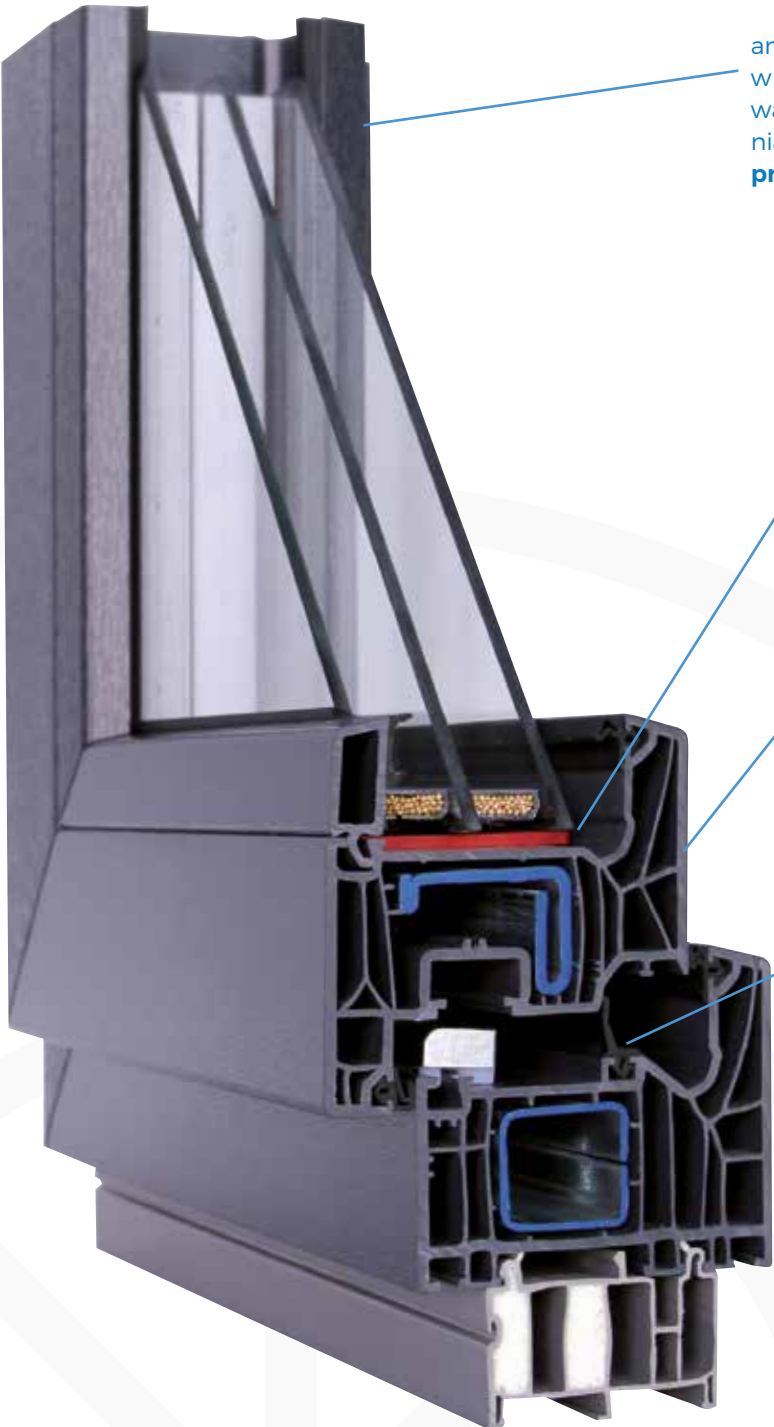


antywłamaniowy narożnik wyposażony w rygiel bagnetowy oraz 4 zaczepy antywyważeniowe dla okna referencyjnego zapewniają **podwyższony poziom zabezpieczenia przed włamaniem**

podwyższony komfort cieplny – głębsze osadzenie szyby – na 20mm


oszczędność energii – 7-komorowy system zarówno w ramie jak i skrzydle

innowacyjna, zgrzewalna uszczelka – **wysoce odporna na odkształcenia**


ULTRA PASSIVE

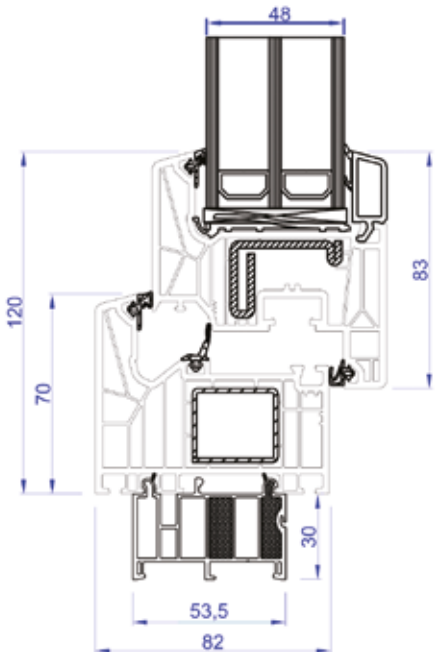

ULTRA PASSIVE skrzydło pośrednie

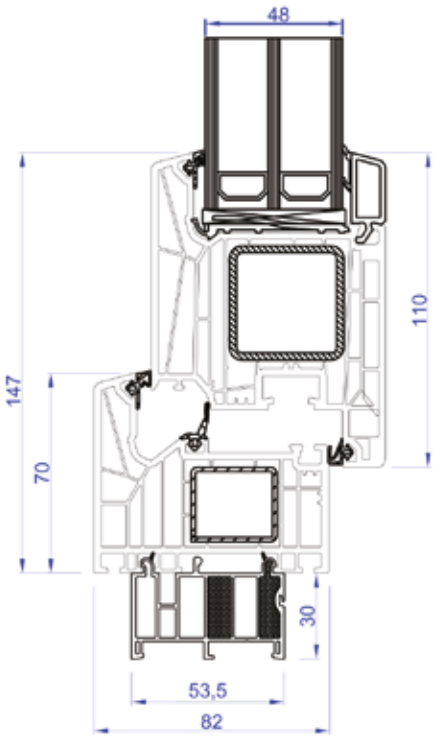


ULTRA PASSIVE skrzydło pośrednie - niski próg, poszerzenie 25 mm

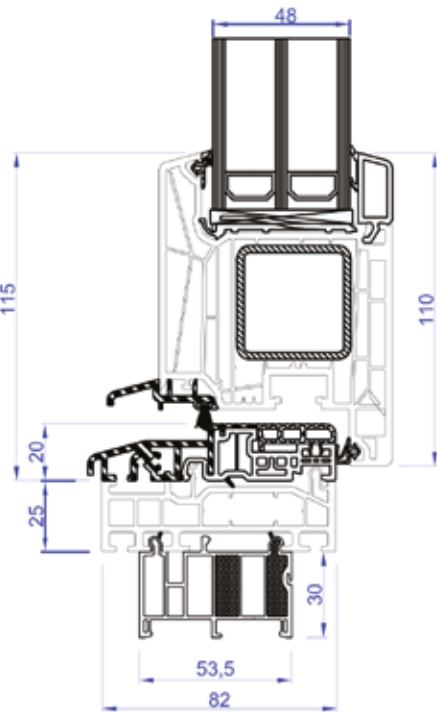

Głębokość ramy	82 mm
Głębokość skrzydła	82 mm
Budowa	7 komór
Max grubość szklenia	48 mm
Minimalna grubość szklenia	24 mm
Ciepła ramka SwisSpacer	✓
Ilość uszczelnień	3
Okucia Winkhaus ActivPilot – 4 zaczepy i grzybki antywyważeniowe w każdym skrzydle rozwierno-uchylnym, stopniowanie uchyłu, blokada błędnego położenia klamki, zawias dolny z regulacją docisku, mikrowentylacja, dwupunktowy	✓
Klamka Secustik – zabezpieczająca przed włamaniem	✓

OKNO ELITA

Wielokrotnie nagradzane okno **JEZERSKI MARKOWE OKNA**. Łuk antywyważeniowy zapewnia bezpieczeństwo całego systemu. Wiodące na rynku okucie **Winkhaus ActivPilot** w kolorze srebrnym. Specjalnie **po-grubione ścianki** gwarantują dodatkowe oszczędności energii. Okno zgodne z filozofią **bezpiecznego domu** – maksymalnie utrudnia włamanie.

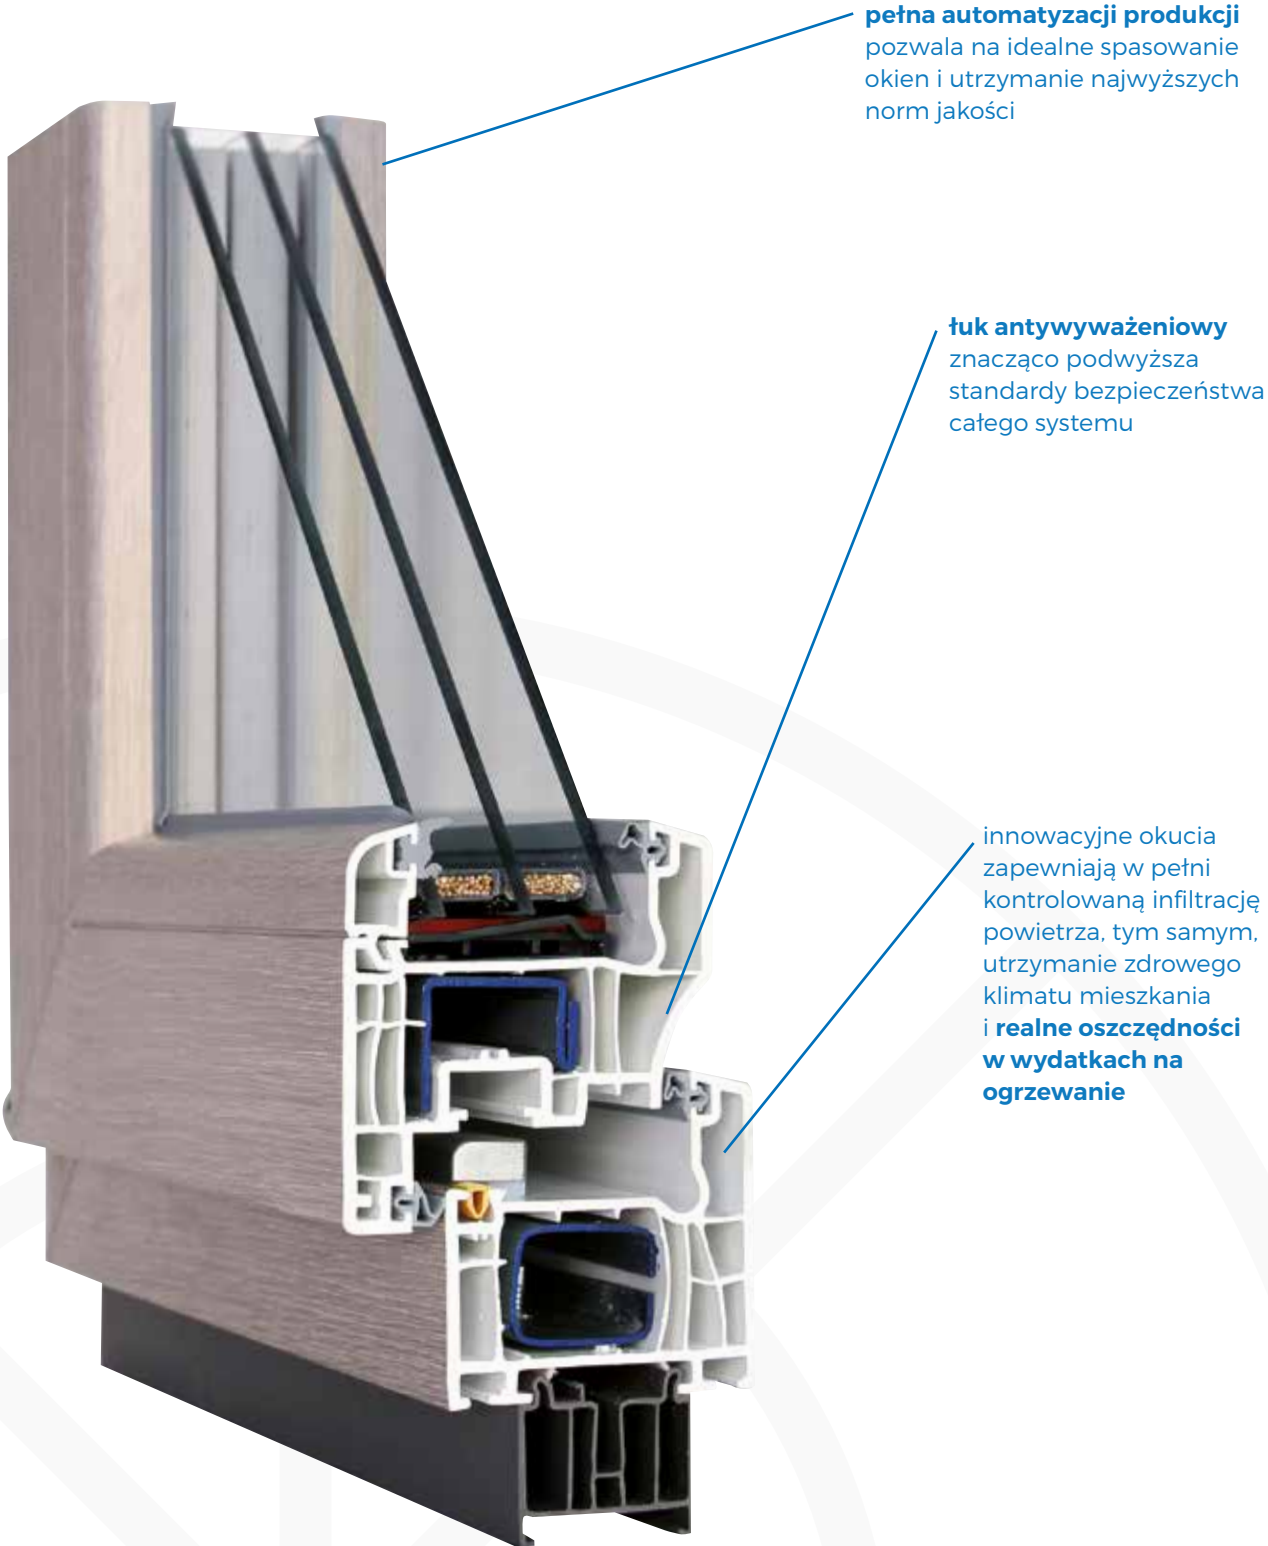


pełna automatyzacji produkcji
pozwala na idealne spasowanie
okien i utrzymanie najwyższych
norm jakości

łuk antywyważeniowy
znaczaco podwyższa
standardy bezpieczeństwa
całego systemu


innowacyjne okucia
zapewniają w pełni
kontrolowaną infiltrację
powietrza, tym samym,
utrzymanie zdrowego
klimatu mieszkania
i **realne oszczędności
w wydatkach na
ogrzewanie**

ELITA

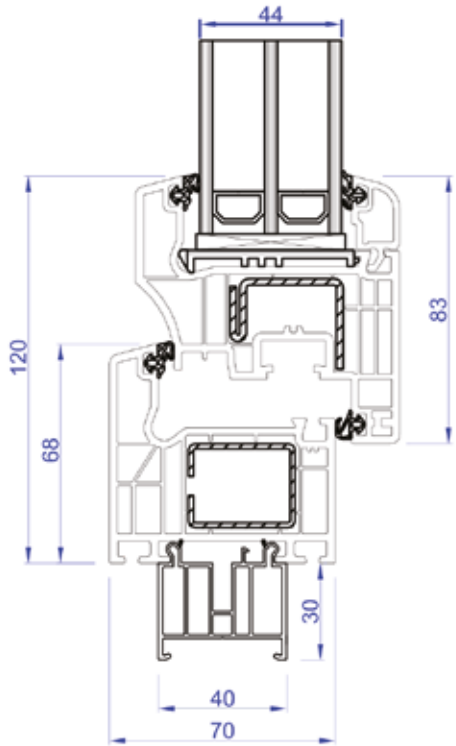


Głębokość ramy	70 mm
Głębokość skrzydła	82 mm
Budowa	5 komór
Max grubość szklenia	rama 36 mm
Minimalna grubość szklenia	rama 12 mm
Ciepła ramka SwisSpacer	✓
Ilość uszczelnień	2
Okucia Winkhaus ActivPilot – 4 zaczepy i grzybki antywyważeniowe w każdym skrzydle rozwierno-uchylnym, stopniowanie uchyłu, blokada błędnego położenia klamki, zawias dolny z regulacją docisku	✓
Klamka Secustik – zabezpieczająca przed włamaniem	✓
Cienki zgrzew – przy oknach okleinowanych	✓

ELITA skrzydło pośrednie

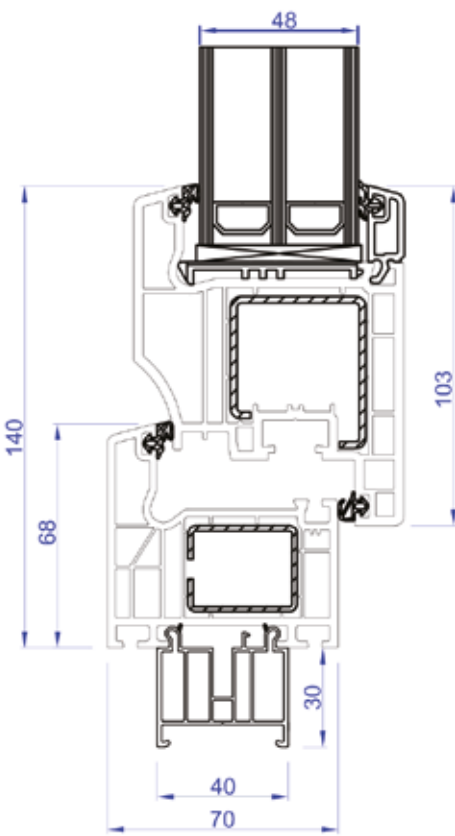


ELITA skrzydło pośrednie - niski próg, poszerzenie 25 mm

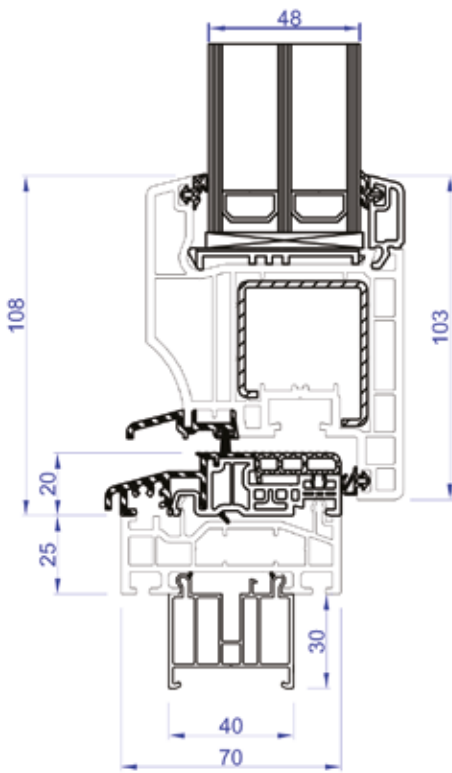


OKNO RONDO

Wzorowa ergonomia i ciekawy wygląd zewnętrzny w połączeniu z pionierską technologią. **Zlicowany profil** pomaga zachować okno w czystości. **Ciepła ramka** SwisSpacer zapobiega powstawaniu mostka termicznego.

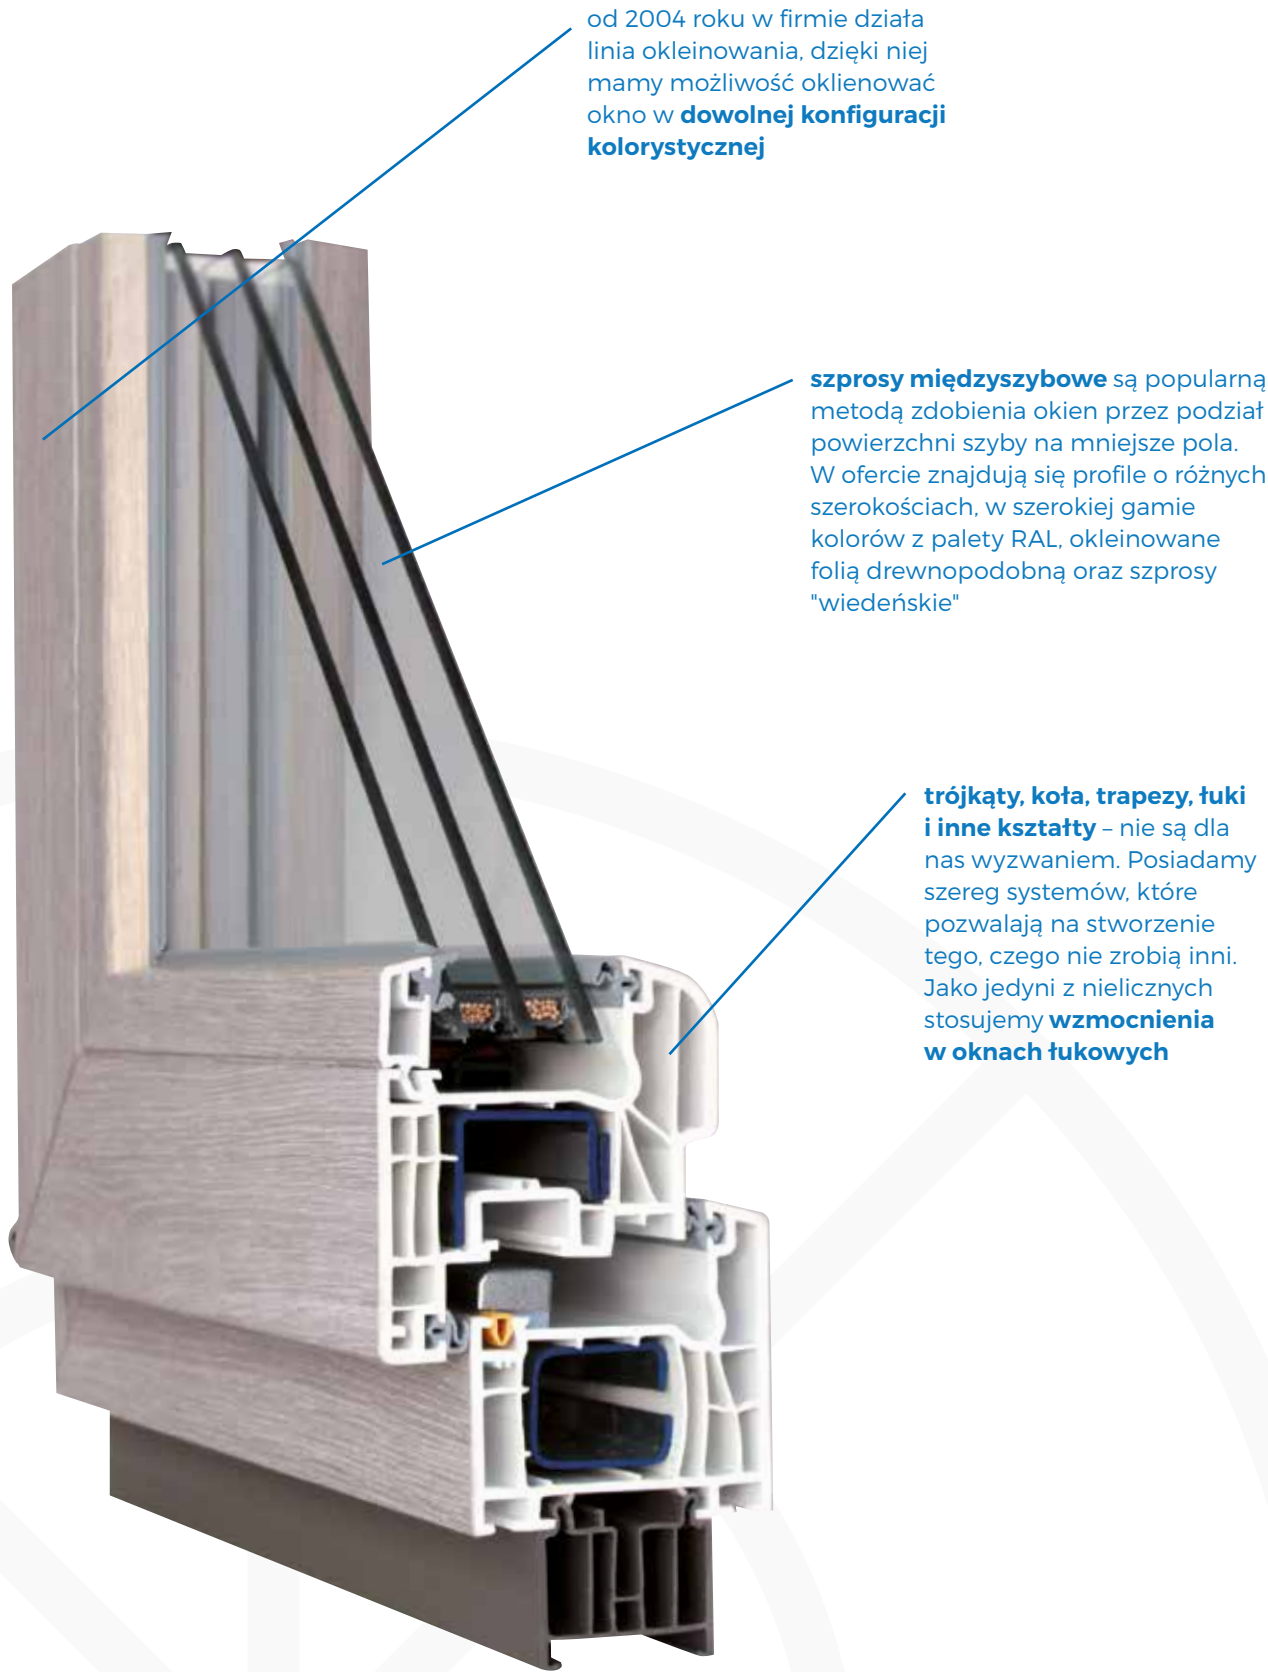


RONDO

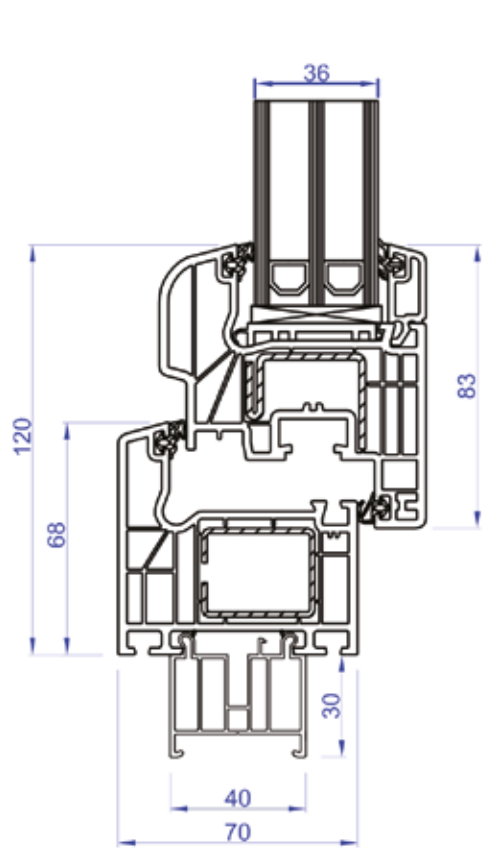


Głębokość ramy	70 mm
Głębokość skrzydła	78 mm
Budowa	5 komór
Max grubość szklenia	36 mm
Minimalna grubość szklenia	12 mm
Ciepła ramka SwisSpacer	✓
Ilość uszczelnień	2
Okucia Winkhaus ActivPilot – 4 zaczepy i grzybki antywyważeniowe w każdym skrzydle rozwierno-uchylnym, stopniowanie uchyłu, blokada błędnego położenia klamki, zawias dolny z regulacją docisku, mikrowentylacja	✓
Klamka Secustik – zabezpieczająca przed włamaniem	✓
Cienki zgrzew – przy oknach okleinowanych	✓

RONDO skrzydło pośrednie

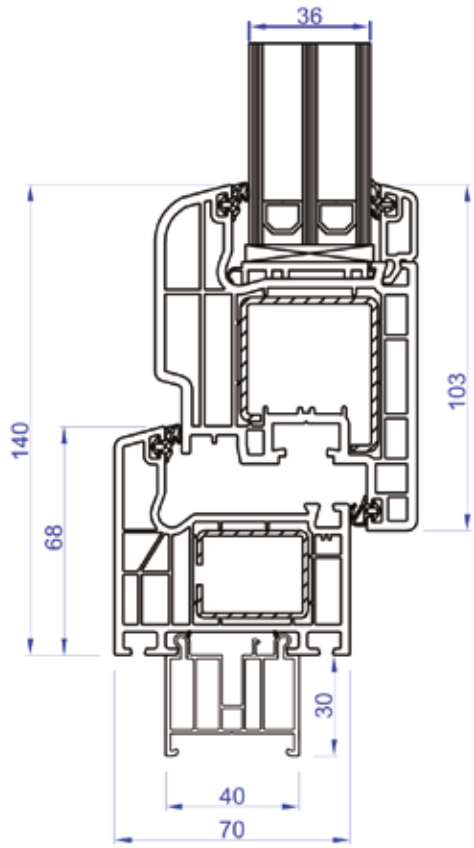


RONDO POŚ niski próg, poszerzenie 25 mm

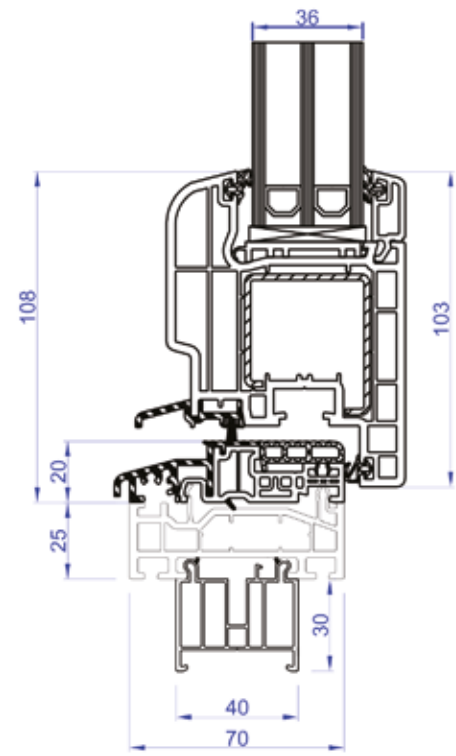


OKNO PREMIUM


Racjonalna cena przy zachowaniu wysokiej **jakości**, czyli uniwersalne rozwiązanie. Nowoczesny profil 5-komorowy o **klasycznym** kształcie. **Złota linia** – uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy. Nasze najbardziej praktyczne rozwiązanie na każdą kieszeń.

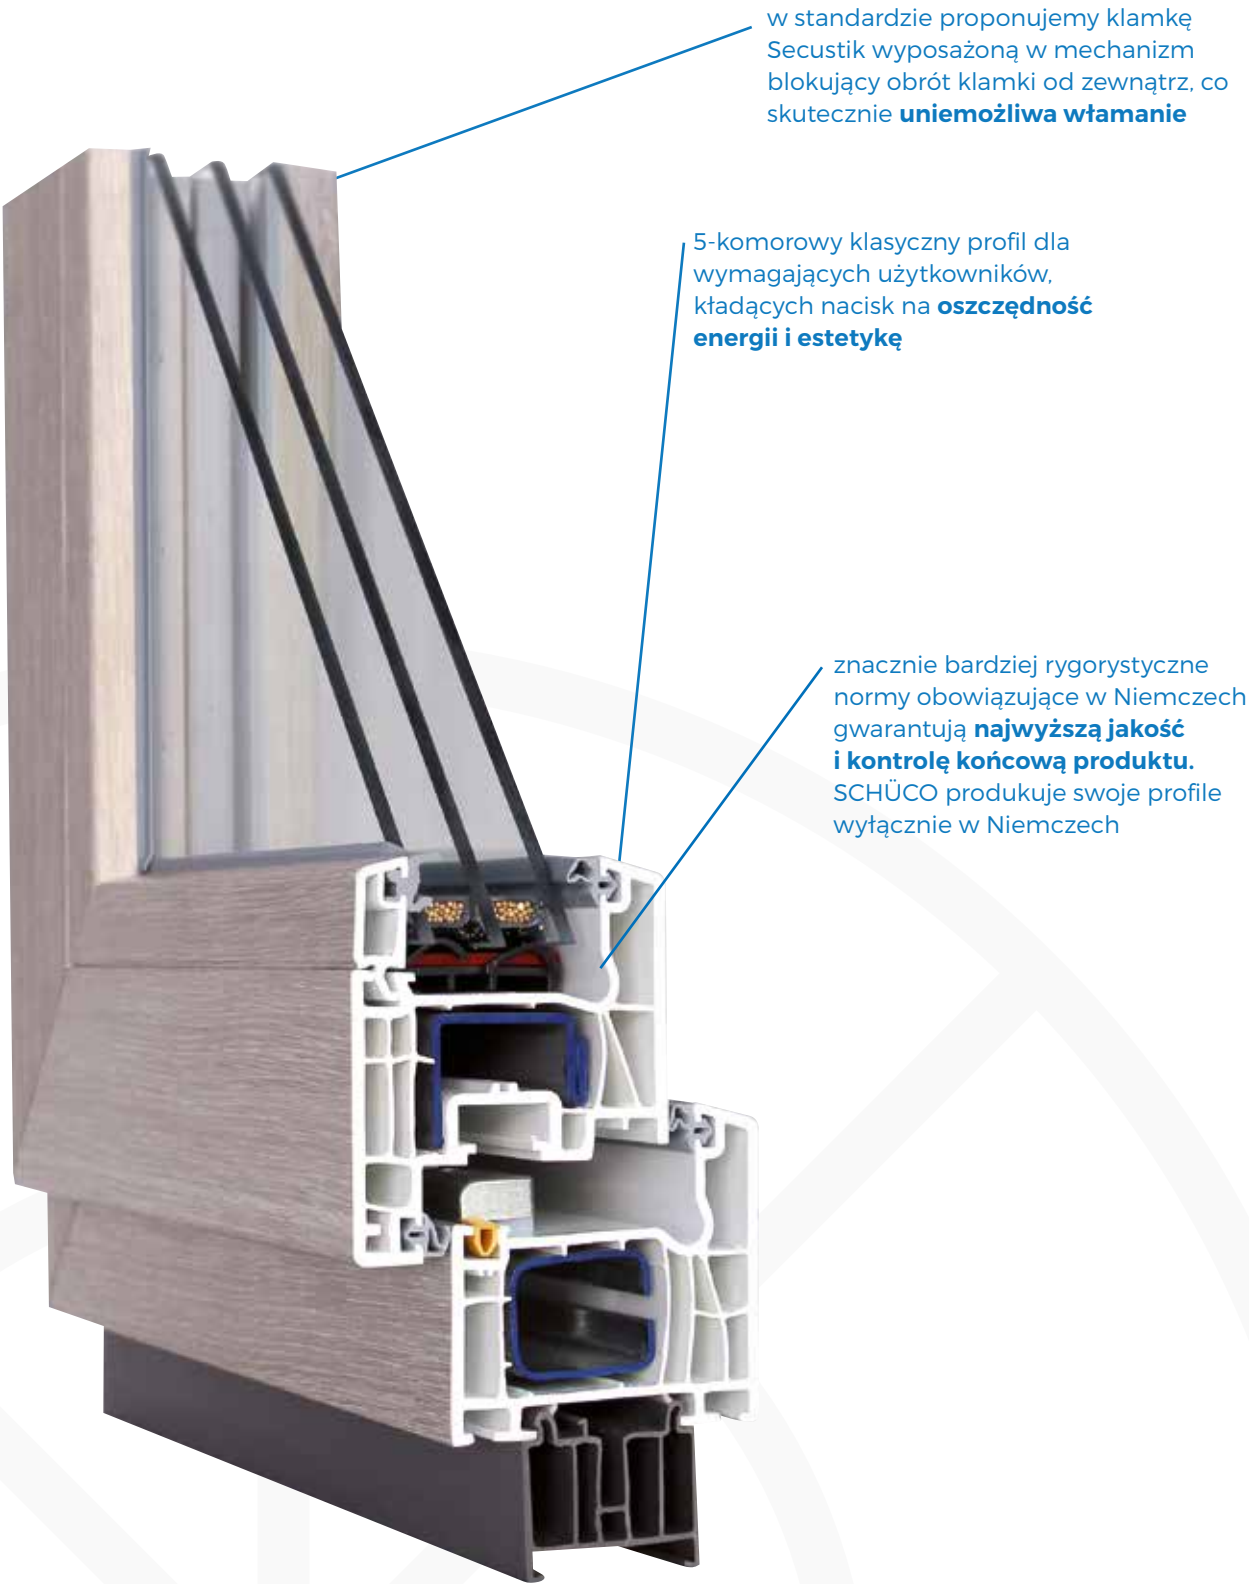

PREMIUM

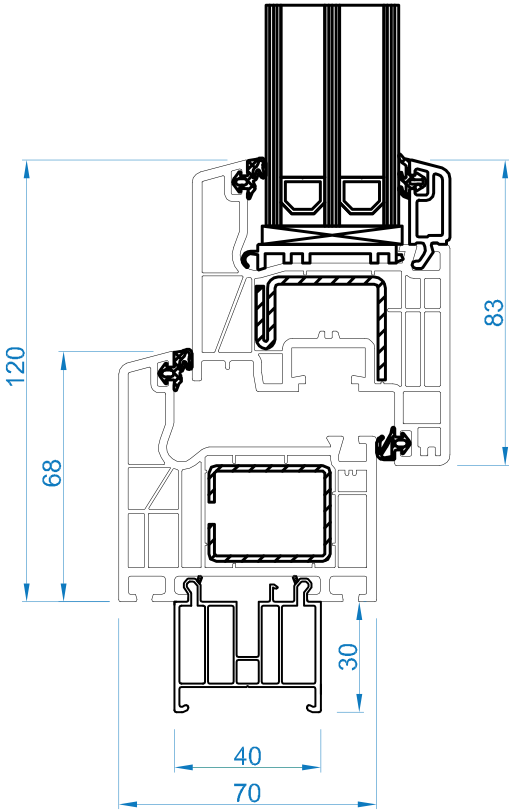


PREMIUM skrzydło pośrednie

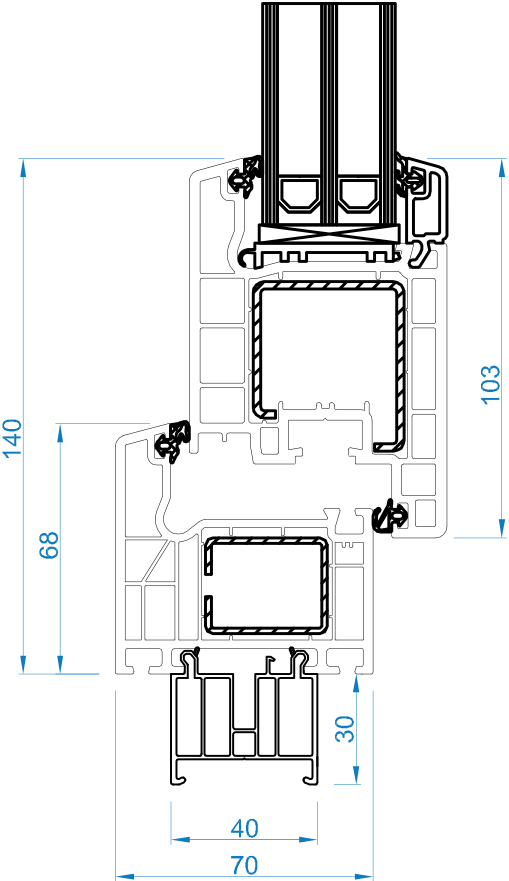

Głębokość ramy	70 mm
Głębokość skrzydła	70 mm
Budowa	5 komór
Max grubość szklenia	36 mm
Minimalna grubość szklenia	12 mm
Ciepła ramka SwisSpacer	✓
Ilość uszczelnień	2
Okucia Winkhaus ActivPilot – 4 zaczepy i grzybki antywyważeniowe w każdym skrzydle rozwierno-uchylnym, stopniowanie uchyłu, blokada błędnego położenia klamki, zawias dolny z regulacją docisku, mikrowentylacja	✓
Klamka Secustik – zabezpieczająca przed włamaniem	✓
Cienki zgrzew – przy oknach okleinowanych	✓

PREMIUM niski próg, poszerzenie 25 mm

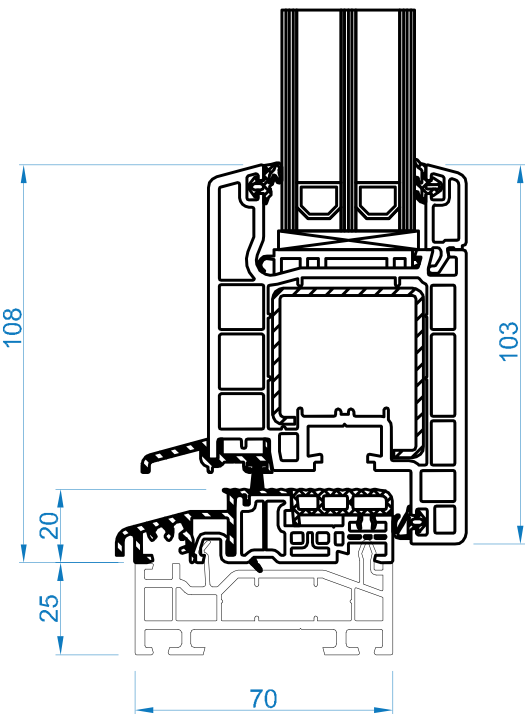

WZORNIK OKLEIN

Typowe:



Nietypowe:



Posiadamy w swojej ofercie najwyższej jakości **klamki okienne**. Wyposażone są w opatentowany mechanizm blokujący, który stanowi zintegrowane zabezpieczenie bazy. Do naszych okien dobrać możecie Państwo zarówno **klamki Hoppe Secustik jak i firmy Schuco**. Pełna gama kolorystyczna pozwala na indywidualną stylistykę okna i dopasowanie jej do pomieszczenia.



Ciepła ramka SwisSpacer to serce energooszczędnego okna. Ciepłe ramki dystansowe **uszczelniają krawędzie szyb** zespolonych i zapewniają **idealną izolację termiczną**. Musi cechować się **najwyższą wydajnością cieplną**, ale też być w stanie utrzymać tę wydajność przez lata poprzez wyeliminowanie przedostawania się gazów izolacyjnych na zewnątrz oraz pary wodnej do wewnątrz szyby zespolonej.

Wybór kolorów ciepłej ramki:



PARAMETRY TECHNICZNE

✓ Standard ■ opcja — niedostępne

	Ultra Passive	Elita	Rondo	Premium
Podwójnie ryglowany dolny narożnik	✓	—	—	—
Ciepła ramka SwisSpacer	✓	✓	✓	✓
Listwa podokienna z podwójną uszczelką	✓	✓	✓	✓
Blokada błędnego położenia klamki*	✓	✓	✓	✓
Wielostopniowy uchył okien UR	✓	✓	✓	✓
Złota linia – uszczelka wypełniająca dolny rowek okucio- wy	✓	✓	✓	✓
Standardowa liczba grzybków oraz zaczepów antywyważeniowych**	8	8	8	8
Zaczepy antywyważeniowe montowane do wzmocnień	✓	✓	✓	✓
Klamka Hoppe Secustik z blokadą obrotu od zewnętrznej strony	✓	✓	✓	✓
Okucie uchylno-rozwierne	✓	✓	✓	✓
Dwie klamki w oknach z ruchomym słupkiem	—	✓	✓	✓
Skrzydła bierne w oknach z ruchomym słupkiem okute obwiedniowo	✓	✓	✓	✓
Niski próg balkonowy	■	■	■	■
Zatrask balkonowy z pochwytym	■	■	■	■
Okucia ukryte	■	■	■	■
Ogranicznik rozwarcia DB11	■	■	■	■
Cienki zgrzew 0,2 mm***	✓	✓	✓	✓
Hamulec sterowany klamką FBP	■	■	■	■
Dopuszczalny ciężar skrzydła	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Grubość wzmocnienia stalowego (mm)	1,5–2,5	1,5–3,0	1,5–3,0	1,5–3,0
Gwarancja	Do 7 lat	Do 7 lat	Do 7 lat	Do 7 lat
Głębokość skrzydła (mm)	82	82	78	70
Głębokość ramy (mm)	82	70	70	70
Liczba komór w skrzydle	7	5	5	5
Liczba komór w ramie	7	5	5	5
Liczba uszczelnień	3	2	2	2
Pakiet 2-szybowy Ug=1,0	■	✓	✓	✓
Pakiet 3-szybowy Ug=0,5	✓	■	—	—
Deklarowane właściwości użytkowe dla okna referencyjnego 1230x1480 mm				
Wodoszczelność	9A	9A	9A	9A
Odporność na obciążenie wiatrem	C3/B3	C3/B3	C3/B3	C3/B3
Przepuszczalność powietrza	4	4	4	4
Przenikalność cieplna Uw	Do 0.64 W/m²k	Do 0.83 W/m²k	Do 0.83 W/m²k	Do 0.80 W/m²k

* – dla okna o minimalnej wysokości 825mm

** – w oknie 034

*** – przy oknach okleinowanych

DRZWI TARASOWE PRZESUWNE

DRZWI PODNOSZONO-PRZESUWNE PVC SCHÜCO EASYSLIDE I THERMOSLIDE

Drzwi podnoszono-przesuwne PVC Schuco EasySlide i Thermoslide o wysokiej izolacyjności cieplnej to przyjemny, **stały klimat wnętrza**, rekordowo **małe zużycie energii** oraz **niskie koszty eksploatacji**. Smukła konstrukcja drzwi i maksymalne wielkości skrzydeł zapewniają komfort i optymalny dostęp światła.

Drzwi tarasowe Schuco to rozwiązania dostosowane do potrzeb budownictwa **energooszczędnego i pasywnego**. Charakteryzuje je brak jakichkolwiek utrudnień przy przechodzeniu przez próg oraz niemal **bezszermerowe** przesuwanie skrzydeł i dziecinnie łatwa obsługa.

Odpowiedni dobór kolorystyki oklein oraz okuć pozwala zharmonizować wygląd drzwi przesuwnych z estetyką wnętrza i elewacji. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne profili mogą mieć różny kolor, proponujemy szeroki wybór spośród **ponad 40 kolorów oklein** drewnopodobnych, gładkich lub strukturalnych, a nawet zbliżonych do metalizowanych lakierów samochodowych.




SCHÜCO EASYSLIDE



- termoizolowana rama i skrzydła o głębokości **70 mm**
- niska wartość współczynnika **$U_w < 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$**
- **trzy płaszczyzny uszczelnień** zapewniają skuteczną ochronę przed chłodem, hałasem i deszczem
- pełne bezpieczeństwo - możliwość wykonania również jako **antywłamaniowe** w klasie RC 2
- doskonała funkcjonalność i **łatwość obsługi**, również w przypadku skrzydeł o masie ponad 300 kg
- **niski próg** zwiększa komfort i eliminuje ryzyko potknięcia
- specjalna **przekładka termiczna** zintegrowana z dodatkowymi izolatorami zapobiega powstawaniu "mostków cieplnych"

SCHÜCO THERMOSLIDE

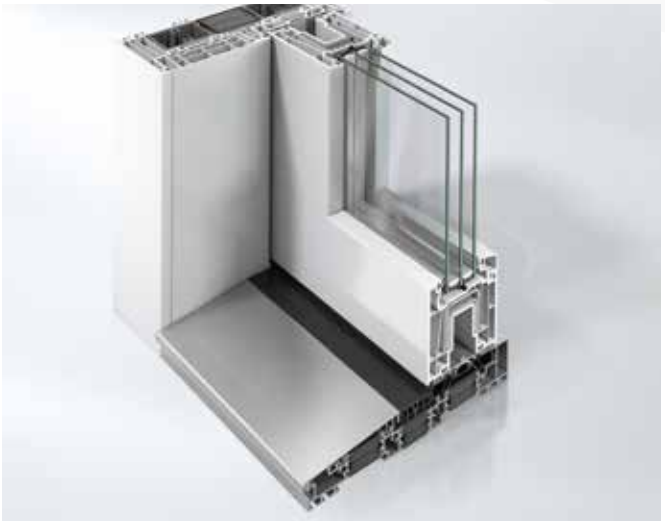

- **potrójnie termoizolowany próg** eliminuje ryzyko wystąpienia "zimnego obszaru" w strefie przypodłogowej
- termilozowane ramy i skrzydła o głębokości **82 mm**
- rekordowo niski współczynnik przenikalności cieplnej **$U_w = 0,65 \text{ W/(m}^2\text{K)}$** dla okna 3400x2400 mm
- maksymalna wielkość konstrukcji to **6,5 m x 2,8 m**
- cienki zgrzew **0,2 mm**
- **ciepła ramka** SwisSpacer
- smukła konstrukcja drzwi i maksymalne wielkości skrzydeł zapewniają komfort i **optymalny dostęp światła**
- szeroki wybór typów otwarć, kolorystyki i wyposażenia

DRZWI TARASOWE ODSZAWNO-PRZESUWNE ORAZ UCHYLNO-PRZESUWNE

duoPORT S

- Okucie przesuwne duoPort S to kompaktowy system przesuwny, charakteryzujący się niezawodnością działania i łatwym montażem.
- Wysokość skrzydła – w zależności od typu zasuwicy - od 400 mm do 2200 mm
- Okucie obejmuje zasuwicę z dornmassem 15,5 mm i 7,5mm, każda z nich dostępna jest także w wersji o podwyższonej odporności na włamanie



duoPORT SK

- Komfortowe drzwi uchylno-przesuwne duoPort SK do dużych przeszkleń, zgodne z najnowszymi trendami
- Okucie duoPort SK dostępne jest w 2 wersjach:
 - » SK-S z obsługą ręczną bez wspomagania
 - » SK-Z o zwiększonym komforcie użytkowania. Okucie duoPort SK-Z wyposażone jest w specjalną klamkę ze sterowaniem, ułatwiającą uchylanie, przesuwanie i zamykanie nawet bardzo ciężkich skrzydeł.
- Wariant podstawowy okucia jest wyposażony w solidne trzpienie ryglujące w kształcie grzybków. Poprzez zastosowanie zaczepów antywłamaniowych na ramie możemy uzyskać odporność na włamanie do klasy RC2/RC2 N.
- Maksymalna wysokość drzwi to 2,7 m
- Płynne i bezszelestne przesuwanie i uchylanie drzwi o maksymalnym ciężarze 200 kg.
- Umożliwia stosowanie ciężkich szyb o właściwościach termoizolacyjnych, dźwiękochłonnych lub antywłamaniowych

duoPORT PAS

- Innowacyjne drzwi przesuwne z funkcją równoległego odstawienia skrzydła od ramy
- Min. szerokość skrzydła we wrębie 750 mm
- Maks. szerokość skrzydła we wrębie 1650 mm
- Min. wysokość skrzydła we wrębie 650 mm
- Maks. wysokość skrzydła we wrębie 2300 mm
- Naturalna i efektywna wymiana powietrza odbywa się poprzez ok. 6-milimetrową szczelinę pomiędzy skrzydłem a ramą, na całym obwodzie drzwi.
- Funkcja równoległego odstawienia skrzydła od ramy umożliwia energooszczędne i bezpieczne wietrzenie, także podczas nieobecności domowników.
- Kombinacja ośmiokątnego trzpienia grzybkowego z systemu activPilot i specjalnych zaczepów ramowych zapewnia podwyższone bezpieczeństwo już w wersji podstawowej okucia.
- W pozycji równoległego odstawienia skrzydła okucie ma taką samą klasę odporności na włamanie jak w pozycji zamkniętej.
- Dzięki wbudowanym amortyzatorom i urządzeniom magazynującym energię można swobodnie przesuwać skrzydła o ciężarze do 160 kg (200 kg na zamówienie)
- Fabrycznie skompletowane zestawy prowadnic





JEZIEFSKI MARKOWE OKNA

Lekomin 2, Zagnańsk k/Kielc 26-050
biuro@jezierski.com.pl, +48 41 317 46 00

www.jezierski.com.pl

Współpracujemy z najlepszymi:

